

## ORFE

### Ürün Özellikleri

Ana Malzeme : Yüksek yoğunlukta Cam Yünü 95 Kg / m<sup>3</sup>.

Ses Yutumu : 0,95 - 1,00 NRC ASTM C423.

Kalınlık : 20 - 40 mm

Ölçüler : 600x600, 600x1200, 600x1800, 600x2400, 1200x1200, 600x3000, 1200x3000 (mm)

Kenar Detayı : Alüminyum çerçeveye oturtulmuş düz kenar, güçlendirilmiş.

Yangın Dayanımı : UNE-EN 13501-1:2007 Standardına göre A2 s1 d0 sınıfı.

Uygulama Şekli : Kanca / Z Klips.

Temizlenebilirlik : Elektrikli süpürge ile temizlenmeye imkan verir. ( Üretici talimatlarına göre )

Nem Dayanımı : IISO 4611'e göre 30° C sıcaklıkta %95 yoğunlukta dayanım gösterir.

Hassasiyet ve Taşınabilirlik : Kolay taşınabilir, standart mekanik dayanıma sahiptir.

### Product Features

Core Material : High density Glass Wool 95 Kg / m<sup>3</sup>.

Sound Absorption : 0,90 - 1,00 NRC EN ISO 354

Thicness : 20 - 40 mm

Sizes : 600x600, 600x1200, 600x1800, 600x2400, 1200x1200, 600x3000, 1200x3000 (mm)

Edge Detail : Aluminum framed, flat edges, strengthened.


Fire Resistance : Class A2 s1 d0 according to UNE-EN 13501-1:2007

Installation : Hook / Z Clips.

Cleanability : Withstand a vacuum cleaning ( According to the manufacturer's instructions )

Moisture Resistance : Up to 95% at 30° C according to ISO-4611

Precision and Portability : Easy to handle and have standart mechanical strength

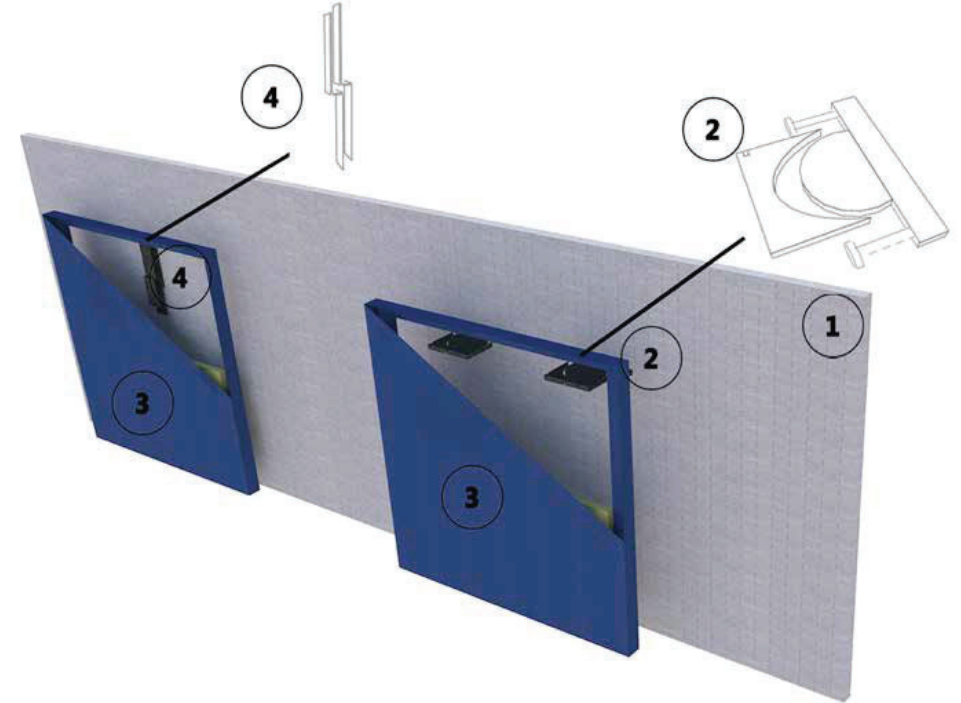

- 1 Mevcut duvar yüzeyi / Available wall surface
- 2 Kanca / Hook
- 3 Akustik Panel / Acoustic Panel
- 4 Z Klips / Z Clips

